

*Nefit houdt
Nederland warm*

NEFIT X-VENT

Speciaal voor cascade

De Nefit X-vent is een open verdeler met een geïntegreerde vuil- en luchtafscieder. Een doordachte 3-in-1-oplossing voor cascadeopstellingen die zorgt voor optimaal installatiegemak en flinke ruimte- en kostenbesparingen. De Nefit X-vent is ontwikkeld door Spirotech.

- OPEN VERDELER + VUIL- EN LUCHTAFSCIEDER IN ÉÉN
- OPTIMAAL GECONDITIO-NEERD SCHOON WATER
- LANGERE LEVENSDUUR VAN INSTALLATIE EN COMPONENTEN



Open verdeler

Bij een cascadeopstelling zijn twee of meer HR-ketels parallel geschakeld. Voor een (neutrale) hydraulische verbinding tussen ketelcircuit (primaire systeem) en het installatiecircuit (secundaire systeem) is een open verdeler noodzakelijk. De Nefit X-vent is dé slimme 3-in-1-oplossing: een open verdeler met een geïntegreerde vuil- en luchtafseparator.


Vuil- en luchtafseparator

De Nefit X-vent zuivert het installatiewater en zorgt tegelijkertijd voor afscheiding van lucht. Dit gebeurt in een continu proces terwijl de installatie gewoon in bedrijf blijft. Aparte lucht- en vuilaf separators zijn niet meer nodig.

Voordelen voor installateur én eindgebruiker

De praktijk heeft het inmiddels bewezen: de storingsgevoeligheid van de totale installatie en afzonderlijke componenten wordt met de Nefit X-vent tot een minimum beperkt, de levensduur wordt flink verlengd. Andere voordelen zijn optimaal installatiegemak en aanzienlijke ruimte- en kostenbesparingen.

De Nefit X-vent is geschikt voor de Nefit-cascadeopstellingen TR2, TL2 en TL3.

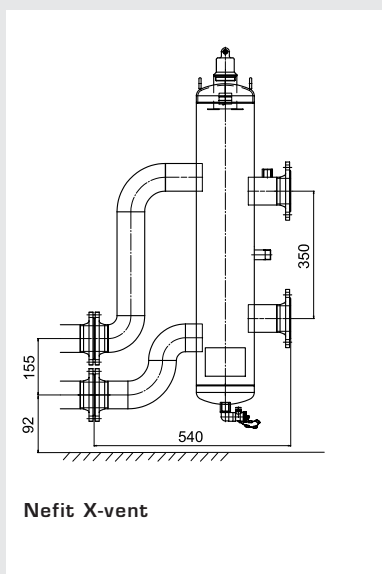

Nefit X-vent

SLIMME 3-IN-1-OPLOSSING

Technische gegevens	Eenheid	Waarde
Debiet	m ³ /h bij 1 m/s	15
Medium		water
Leeggewicht	kg	45
Hoogte	mm	1.030
Lengte	mm	580
Aansluithoogtes	mm	352/702
Flenzen		DN65, PN6